

## Ventana Fija para techo Pendiente de 0 a 60°

Modelo Fija FCM: PVC blanco



Imagen referencial interior.  
Producto no incluye cortina



Imagen referencial exterior.

Ventana fija FCM que crea un hogar espacioso y lleno de luz, es perfecta para transformar visualmente su espacio con vistas al cielo y la luz del día.

Cuenta con vidrio Low-E lleno de gas Argón de doble panel que proporciona un excelente rendimiento energético, para la comodidad durante el año.

Además, incluye la seguridad adicional de vidrio laminado.

Garantía de producto 10 años.

Se puede instalar en pendiente de 0 a 60°.

No se requiere cerco exterior, su construcción se realiza en obra, para una mayor facilidad en instalación.

Se puede instalar en cualquier dirección, ya que no hay definida una parte superior o inferior.

Opcionales: cortinaje





## MATERIAL

- ✓ Marco de PVC blanco
- ✓ Doble vidriado hermético
- ✓ Perfil exterior aluminio anodizado gris
- ✓ Bloqueo 99% rayos UV, protección Low-e y sistema NEAT\*

## COMPOSICIÓN TERMOPANEL


|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Vidrio Laminado de seguridad interior      | 2,3 mm + 0.76 mm + 2,3 mm |
| Vidrio Templado exterior con Low-e + NEAT* | 3 mm                      |
| Cámara aislante de Gas Argón               | 9 mm                      |

**\*NEAT:** Recubrimiento de dióxido de silicio / dióxido de titanio, reacciona con los rayos UV que descomponen la superficie orgánica de la suciedad, despegándola para que se auto lave con la lluvia, reduciendo la frecuencia de limpieza. Suaviza la superficie del vidrio, haciendo que el agua se disperse uniformemente, separando y evaporándose rápidamente, minimizando así las manchas de lluvia sobre el vidrio.

## VALORES TÉCNICOS

| VALORES TÉCNICOS               |                |
|--------------------------------|----------------|
| Valor Transmitancia Térmica    |                |
| Ventana completa               | 2,9 Uw[W/m2K]  |
| Vidrio                         | 1,93 Ug[W/m2K] |
| COEFICIENTE GANANCIA SOLAR     |                |
| Ventana completa               | 0,28 g [       |
| Vidrio                         | 0,28 g [       |
| TRANSMITANCIA LUMÍNICA         |                |
| Ventana completa               | 0,61 τ [ ]     |
| EFICACIA LUMÍNICA (Ke=VT/SHGC) |                |
| Ventana completa               | 2,18           |
| ATENUACIÓN ACÚSTICA            |                |
| Ventana completa               | 29 Rw[dB]      |

# GUÍA DE PREPARACIÓN PARA CERCO TAPAJUNTAS A MEDIDA

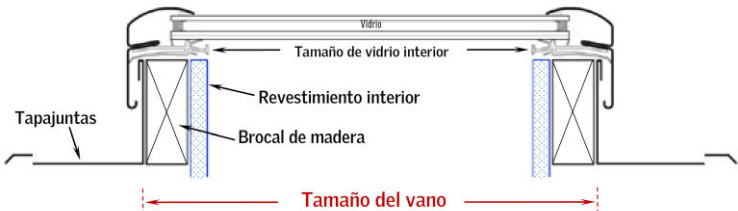

El vano donde se monta el brocal de madera, no deberá exceder en más de 38 mm. Del tamaño de la ventana. De no respetar esta medida, la placa de yeso (o material de terminación interior) invadirá la superficie vidriada.  
La ventana FCM deberá ser instalada con un brocal de madera (cajón de 9 cm de alto y 3,8 cm de espesor)



## DIMENSIONES DISPONIBLES

|     | 49       | 69       | 89       | 99       | 130      |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 49  | FCM 1414 |          |          |          |          |
| 69  |          | FCM 2222 |          |          | FCM 4622 |
| 89  | FCM 1430 | FCM 2230 | FCM 3030 |          |          |
| 99  |          | FCM 2234 |          | FCM 3434 |          |
| 130 | FCM 1446 | FCM 2246 | FCM 3046 | FCM 3446 | FCM 4646 |
| 190 |          | FCM 2270 |          |          |          |
| 196 |          |          |          |          | FCM 4672 |

Franja gris expresada en cm

### Consulta con distribuidor cortinajes disponibles

Ficha Técnica FCM: Ventana fija para techo para pendiente de 0 a 60°  
Instrucciones de instalación, detalles CAD e imágenes referenciales, visite: [www.velux.lat](http://www.velux.lat)

